

ESCO Schönmann

Eine Marke der SIBIRGroup AG

SIBIRGroup AG
Abt. ESCO Schönmann

Bernstrasse 60, CH-8952 Schlieren
Tel. 044 755 73 00, Fax 044 755 73 01
Kundendienst 0800 55 21 15
info@sibirgroup.ch, www.sibirgroup.ch

Raumluft-Wäschetrockner ESCO Ino WPT 15 SS/WPT15 SSH

WPT15 SS Artikel-Nr. T1.306
WPT15 SSH Artikel-Nr. T1.307

Technisches Datenblatt Nr. ES11.25 / Januar 2009 / ersetzt alle früheren Ausgaben.

Wo ist dieser Typ genau richtig?

Für Einfamilienhäuser oder einzelne Haushaltungen mit grossem täglichen Wäscheanfall.
Der WPT15 eignet sich für kombinierte Wasch-/Trockenräume oder kleine Trockenräume, er wird unter einer Wäschehänge montiert.
Der WPT15 SSH hat ein zusätzliches Raumerwärmungsprogramm.

Wie viel Wäsche trocknet der Typ?

geprüft und empfohlen für anfallende Trockenwäsche im Gewicht von ¹⁾ kg 10

Was für ein Trockenraum ist für den Typ erforderlich?

geschlossener Raum in der Grösse von mind. m² 9
Raumtemperatur (Gerät zugelassen bis 90 % relative Luftfeuchte) °C 12 bis 25

Wie viele Meter Leinenlänge sind für den Typ zu spannen?

Leinenlänge (vorzugsweise Wäschehänge ESCOleina) m 40

Wie trocknet die Wäsche mit dem Typ? (Praxiswerte) ²⁾

Trocknungsdauer für 10 Kilo Trockenwäsche h:min 6:00
Trockenleistung kg/h 1,70
Energieverbrauch kWh/kg 0,40

Womit kann ich die Wäschetrocknung noch verbessern?

Zusatzgebläse ESCOwind verkürzt Trocknungsdauer um bis zu 20 Minuten Art.-Nr. T1.390
zugehörige Zusatzwäschehänge ESCOlein Art.-Nr. T3.091

Welches Trockenprogramm bietet der Typ?

Elektronik mit 2- bzw. 3-Tasten-Bedienung für automatisches feuchtigkeits-/temperatur- und zeitabhängiges Wäschetrocknungsprogramm mit Endabschaltung; für Raumerwärmungsprogramm (nur WPT15 SSH); Programmiermöglichkeit für Raumtrocknungsprogramm.

Wie ist der Typ gebaut?

weisses Gehäuse aus Polystyrol; Chassis und Kondensationssystem aus diversen Metallen
Aufhängesystem aus Metall mit Schwingungsdämpfern aus Gummi
Gerät für Wandmontage oder mit Bodenkonsole / Geräteoberkante ab Boden m 1,8
Kondensationssystem mit FCKW-freiem Kältemittel R407C g 510
Entfeuchtungsleistung in 24 Stunden bei 20 °C / 80 % r.F. Liter 23,8
1 Radialventilator / Umluftmenge m³/h 630
Schalldruckpegel im Raum ³⁾ dB (A) ¹⁾ 66

Funktionsweise: Zirkulationskondensation mit Lufteintritt oben und Luftaustritt unten

Kondenswasserablauf in Wassereimer oder in Kanalisation

Staubfilter aus Polyestergewebe / Staub einfach abwischen

Wie sind Service, Garantie und Qualität?

Service durch Hersteller SIBIRGroup AG oder durch autorisierte Fachgeschäfte

2 Jahre Garantie

Schweizer Produkt / V''''R''''W''''T-geprüft

Wie viel Strom verbraucht der Typ?



Anschluss an bauseits montierte Steckdose mit Anschlusskabel/Stecker Typ 12 m 1,35
Anschlusswert (Spannung 230 V~1N PE / 13 A) Typ WPT15 SS kW 0,72
Anschlusswert (Spannung 230 V~1N PE / 13 A) Typ WPT15 SSH kW 1,72
typische Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb ohne Heizung ⁴⁾ kW 0,65

Wie sind die offiziellen V''''R''''W''''T-Energiewerte?

Energieverbrauch bei 60 % Restfeuchte kWh/kg ¹⁾ 0,40
Energieeffizienz ¹⁾ Klasse A1

entspricht der Sicherheit elektrischer Geräte (EN 60 335-2-43) CE-konform





Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten und Druckfehler sind vorbehalten. Copyright © 2009 SIBIRGroup AG.

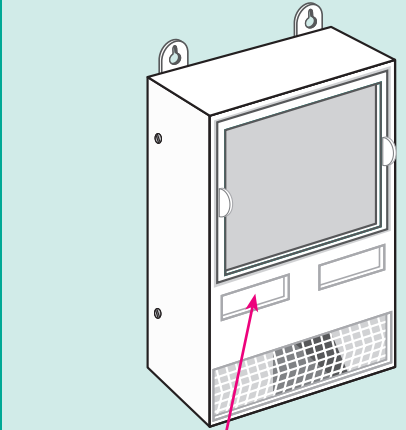

WPT15 SS



WPT15 SSH

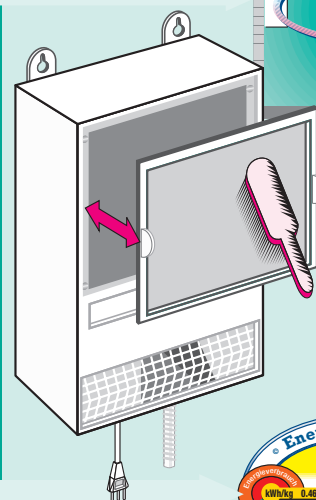

1) Werte ermittelt gemäss den V''''R''''W''''T-Richtlinien und der Verordnung des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK über das energetische Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner. Die aufgeführten Prüfwerte gelten für 10 kg Trockenwäsche.
2) Die Trocknungsdauer hängt in der Praxis von den Raum- und Luftbedingungen, dem Wäschemix und der Restwassermenge in der Wäsche ab. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte von den V''''R''''W''''T-Prüfungen mit 50% und 70% Restwassermenge in der Wäsche.

3) In 2,5 m Abstand von der Geräteückwand gemessen.
4) Durchschnittliche Leistungsaufnahme wie bei der V''''R''''W''''T-Energieverbrauchsprüfung (70% Restfeuchte).

Raumluft-Wäschetrockner ESCOino WPT 15 SS/WPT15 SSH

WPT15 SS Artikel-Nr. T1.306
WPT15 SSH Artikel-Nr. T1.307

Technisches Datenblatt Nr. ES11.25 / Januar 2009 / ersetzt alle früheren Ausgaben.

Wie wird der Typ montiert?

- Montageanleitung lesen
- Abmessungen des Gerätes beachten
- zwei Löcher bohren / Höhe über Boden cm 183
- dem Gerät beiliegende Dübel mit Schrauben in die Bohrlöcher stecken
- Gerät einhängen und Schrauben anziehen
- Gewicht des Gerätes kg 34,5
- Verpackung wird zurückgenommen und wieder verwertet kg 3
- Gerät an bauseits montierte Steckdose (Stecker Typ 12) anschliessen
- dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung neben dem Gerät an der Wand befestigen

Wie wird der Typ bedient?

- Bedienungsanleitung beachten
- Türen und Fenster schliessen
- feuchte Wäsche aufhängen
- Taste «trocknen»/«heizen»¹⁾ drücken, Programm läuft automatisch ab

Welches Zubehör ist gegen Aufpreis erhältlich?

- Bodenkonsole, wenn das Gerät nicht an eine Wand montiert werden kann Art.-Nr. T1.606
- Ablaufrohr für Kondenswasser in Wassereimer Art.-Nr. T1.Z00
- Kondenswasserleitung in bauseitigen Wasserablauf auf Anfrage
- Kondenswasserpumpe, wenn der Wasserablauf höher liegt Art.-Nr. T4.Z70
- Wassereimer 12 Liter Art.-Nr. T1.Z02

Welche Wäschehänge ESCOleina passt zu dem Typ?


			empfohlen ●		
zu trocknendes Wäschegewicht	kg	5	7,5	10	
Norm erfordert minimale Raumgrösse	m ²	5	6	7	
Wie viele Meter Leinenlänge und wie viele Leinen bietet die Norm?					
Leinenlänge Norm 24 / 30 / 40	m	24	30	40	
Leinen (je nach Raumlänge)	Anzahl	4-12	5-15	7-20	

Welche Wäschehänge ist für den Typ möglich?

Beispiele für 5 bis 10 Kilo Trockenwäsche mit Leinenlängen von 24 bis 40 Meter


Montage nach Norm 24
9 Leinen / Fläche 5 m²

geeignet für 5 kg Trockenwäsche

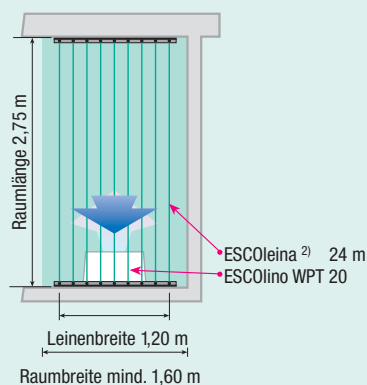


Montage nach Norm 30
10 Leinen / Fläche 6 m²

geeignet für 7,5 kg Trockenwäsche

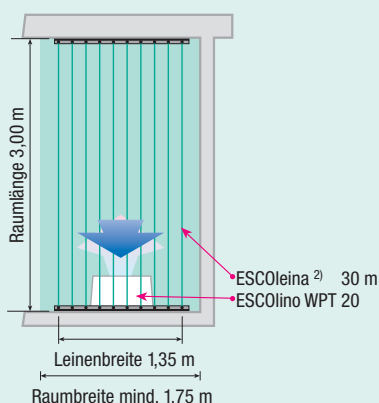

Montage nach Norm 40
13 Leinen / Fläche 7 m²

geeignet für 10 kg Trockenwäsche

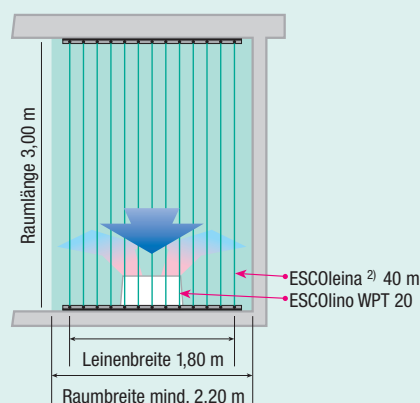

Bei anderer Raumlänge und Raumbreite die Wäscheleinen analog planen

